


Aansluitschema voor Cellocator CR-300B en CR-400B.

Installatie Ritregistratie met ID-set en Startonderbreker

Ritregistratie op basis van een geschakeld contact, identificatie van de bestuurder via een Dallas-key en startonderbreker-relais.

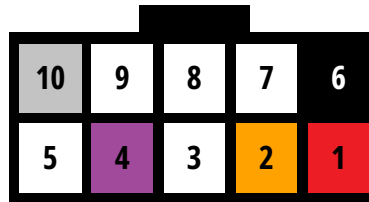

Pin	Kleur		Omschrijving
1	● Rood		+30 Voedingsspanning <i>Let op! Maximaal 24V.</i>
2	● Oranje		Relais-86 (groen) Relais-85 (geel) Violet (+15) Relais-30 (zwart) Startdraad contact Relais-87A (rood) Startdraad startmotor
3	○ Wit		Buzzer (zwart) Buzzer (rood) Rood (+30)
4	● Violet		Ignition <i>Contact, of motorloop +15.</i>
6	● Zwart		Massa <i>Massa van het voertuig.</i>
10	● Grijs		Dallas-reader-data (grijs) Dallas-reader (zwart) Zwart (massa)

Opmerkingen:

- betekent 'verbind met'.
- Let op de positie van de unit voor de ingebouwde GPS-antenne. Aangegeven met 'this side up'.
- Pas op bij nameten dat de pinnen in de connector niet vernield worden.
- Relais 'in rust': motor kan starten. Zonder ID-aanmelding en dan contact: het relais is bekrachtigd en starten onmogelijk. Na ID-aanmelding valt het relais in rust en is starten wel mogelijk.